



Parametry

Zasilanie: AC 200-240V

Pobór mocy: 18W, 36W, 50W

Długość: 60cm, 120cm, 150cm


Instrukcja montażu lampy

1. Przed rozpoczęciem montażu lampy odłącz zasilanie.


2. Przymocuj kołki rozporowe do sufitu.



3. Przytwierdź blaszki do sufitu za pomocą śrub, a następnie przymocuj lampę.

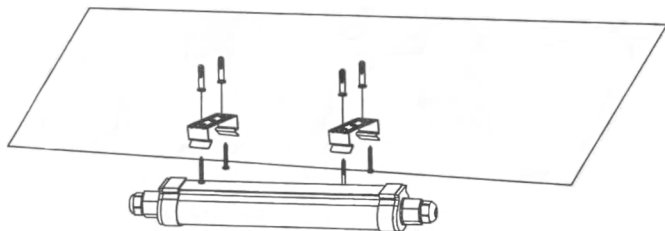


4. Podłącz przewody zasilania lampy do sieci zasilającej 220-240V. W tym celu odkręć dławik oraz boczną pokrywę oprawy, wewnątrz dławika zamontuj wodoodporny gumowy element, poprowadź przewody instalacji elektrycznej przez dławik, a następnie podłącz je do kostki. Przykręć dławik oraz pokrywę. Lampy możesz łączyć w sposób liniowy.

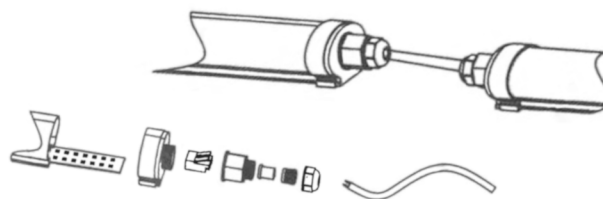

5. Dzięki funkcji łączenia liniowego możesz połączyć ze sobą wiele lamp. Jeśli nie chcesz korzystać z takiego rozwiązania, zabezpiecz drugi koniec oprawy dedykowanym wodoodpornym elementem.

6. Podłącz zasilanie.

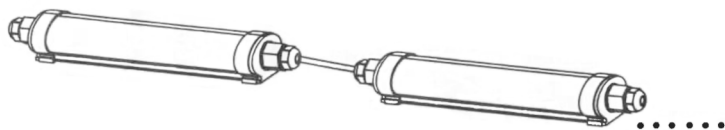

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wystrużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

Bezpieczeństwo

1. Przed przystąpieniem do instalacji oprawy oświetleniowej należy przeczytać instrukcję.
2. Przed przystąpieniem do instalacji lub serwisowania oprawy należy odłączyć zasilanie i zachować wszelkie zasady BHP.
3. Instalacja powinna być wykonana przez osobę wykwalifikowaną.
4. Instalacja lub eksploatacja uszkodzonego produktu jest zabroniona.
5. Urządzenie może zostać podłączone jedynie do sprawnej instalacji elektrycznej.
6. Modyfikacja produktu może prowadzić do niebezpieczeństwa i jest równoznaczna z utratą gwarancji.
7. Nie wolno dotykać rozgrzanej części lampy w momencie jej działania oraz do kilkunastu minut po jej wyłączeniu.
8. Należy przechowywać instrukcję.

Instalacja

1. Instalacja oprawy musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami budowlanymi i elektrycznymi.
2. Pomiędzy oprawą oświetleniową a potencjalnie łatwopalnym materiałem musi znajdować się co najmniej 20 cm odległości.
3. Oprawy nie wolno przykrywać materiałami termoizolacyjnymi.
4. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół oprawy i nie przekraczać maksymalnej temperatury otoczenia.
5. Urządzenie posiada wysoki stopień wodo- i pyłoszczelności przy zachowaniu odpowiedniego montażu i dalszej eksploatacji.
6. Źródło światła oprawy nie jest wymienialne przez użytkownika. W momencie zużycia źródła światła konieczna jest wymiana całej oprawy.
7. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Konserwacja

1. W celu zachowania optymalnej jasności zalecane jest regularne czyszczenie oprawy (minimum raz na pół roku).
2. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć zasilanie i upewnić się, czy produkt jest zimny.
3. Należy czyścić suchym delikatnym materiałem lub zwilżoną miękką ściereczką. Można użyć łagodnego mydła. Do czyszczenia powierzchni nie należy używać substancji lotnych, takich jak olej bananowy. Spryskiwanie oprawy chemikaliami może prowadzić do odbarwień lub innego rodzaju uszkodzeń.



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wyłączonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.