

LIMEA GO

SLI028034NW_PW

Hermetyczna oprawa oświetleniowa LIMEA GO, o mocy 25 W, wysokiej skuteczności świetlnej 130 lm/W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.

IP65

IK07





Moc	25 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	3250 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	7	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI028034NW_PW
Moc	25 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3250 lm (360°)
Strumień świetlny	3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
IK	7
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (AxBxC)	600x60x52 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Atest PZH	tak
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Ilość na palecie	500 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.4 kg

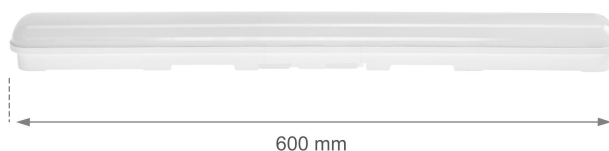

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

